


Задвижки шиберные с квадратным сечением. Серия СК, модель QH

Новинка

КАМОЦЦИ

СЕРИЯ СК

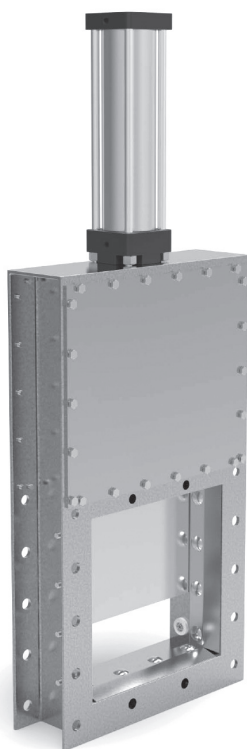


Задвижки с квадратным сечением предназначены для установки на выпускные патрубки силосов хранения сыпучих сред, таких как сахар, песок, мука, цемент и т. д. Уплотнение металлическое и не предназначено для применения на средах, находящихся под давлением.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Тип присоединения	квадратный фланец (по запросу – прямоугольная конфигурация и нестандартные размеры)
Строительная длина	по MSS SP-81
Управление	ручной штурвал, угловой редуктор, электрический, пневматический или гидравлический привод
Материалы	корпус: Q235 углеродистая сталь, нержавеющая сталь материал ножа: F55, F53, 2205, SS310, SS316L, SS316, SS304 материал уплотнения: NBR, FKM, Graphite, Metal-metal сальниковая набивка: армированное волокно, графитовая набивка.

СОСТАВ НОЖЕВЫХ ЗАДВИЖЕК. МОДЕЛЬ QH

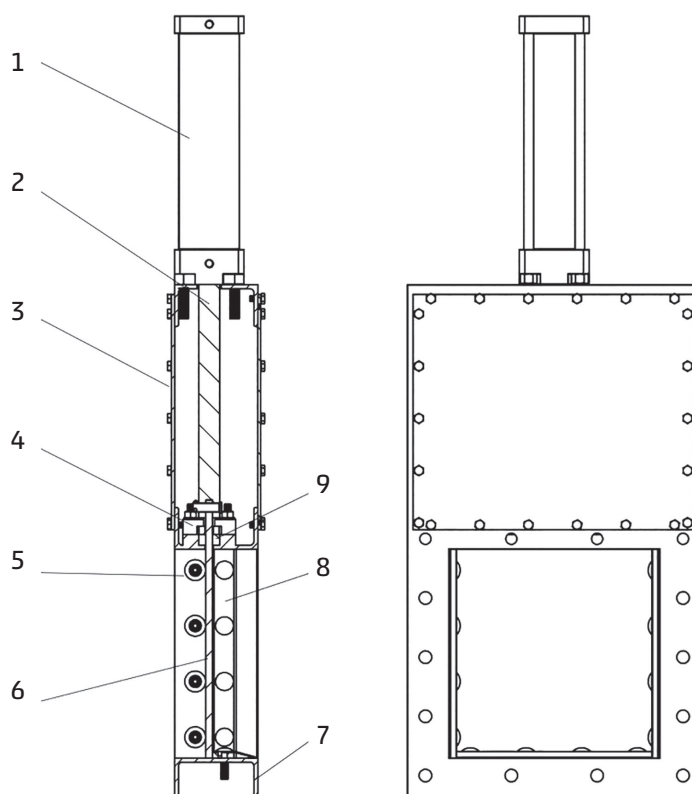

	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	МАТЕРИАЛЫ	КОЛИЧЕСТВО
1	Цилиндр	Алюминий	1
2	Шток	2Cr13/SS304/SS16	1
3	Крышка	Q235/SS304/SS16	2
4	Сальник	Q235/SS304/SS16	1
5	Подшипник	Пластик	N
6	Нож	SS304/SS316	1
7	Корпус	Q235/SS304/SS16	2
8	Уплотнение	Q235/SS304/SS16	2
9	Сальниковая набивка	PTFE/NBR/graphite	3-5

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ. МОДЕЛЬ QH – РАЗМЕРЫ

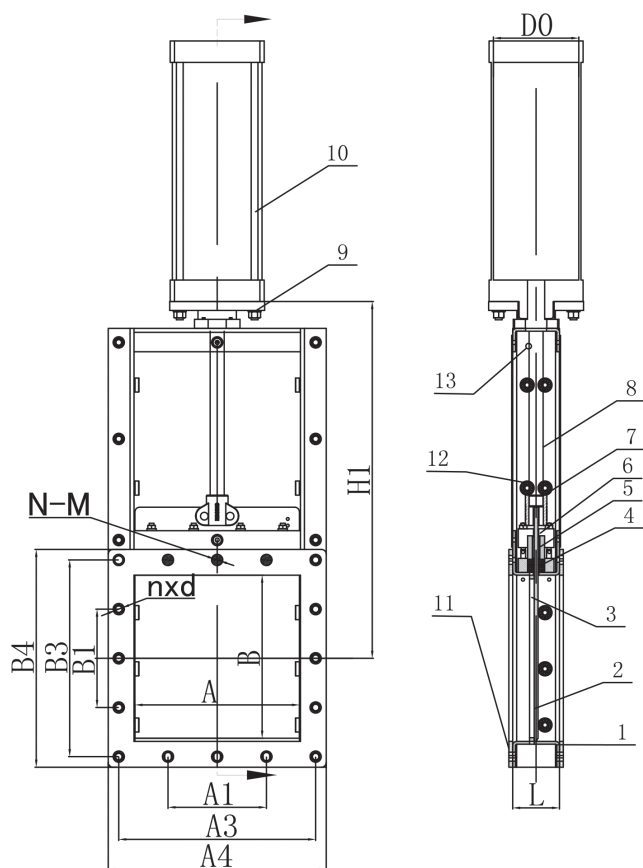

DN	A	B	L	A1	B1	A2	B2	A3	B3	A4	B4	n-d	n-M	D0
100×100	100	100	100	55	55	/	/	160	160	200	200	10-Ø10	2-M8	Ø100
150×150	150	150	100	70	70	/	/	210	210	250	250	10-Ø10	2-M8	Ø125
200×200	200	200	100	90	90	/	/	260	260	300	300	10-Ø12	2-M10	Ø125
250×250	250	250	100	110	110	/	/	310	310	350	350	10-Ø12	2-M10	Ø160
300×300	300	300	100	180	180	/	/	360	360	410	410	13-Ø14	3-M12	Ø160
350×350	350	350	100	210	210	/	/	410	410	460	460	13-Ø14	3-M12	Ø200
400×400	400	400	100	235	235	/	/	470	470	510	510	13-Ø14	3-M12	Ø200
450×450	450	450	100	260	260	/	/	520	520	560	560	13-Ø16	3-M14	Ø200
500×500	500	500	120	285	285	/	/	570	570	610	610	13-Ø16	3-M14	Ø250
600×600	600	600	120	335	335	/	/	670	670	710	710	13-Ø16	3-M14	Ø250
700×700	700	700	140	390	390	/	/	770	770	820	820	13-Ø18	3-M16	Ø320
800×800	800	800	140	440	440	/	/	870	870	920	920	13-Ø18	3-M16	Ø320
900×900	900	900	160	323	323	647	647	970	970	1020	1020	19-Ø18	5-M16	Ø320
1000×1000	1000	1000	160	356	356	713	713	1070	1070	1120	1120	19-Ø18	5-M16	Ø320