


КРАН ШАРОВОЙ

СЕРИЯ V2FH

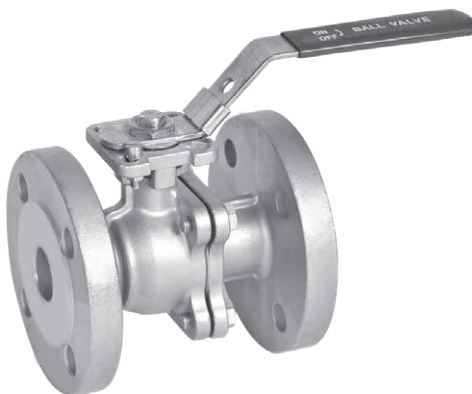

КОДИРОВКА

V2FH	-	316	-	PN16	-	080	-	HT
V2FH	СЕРИЯ. Тип управления: V = ручной привод D = пневмопривод двойного действия S = пневмопривод одностороннего действия CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR AOX = электропривод							
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI316 304 = нержавеющая сталь AISI304 (по запросу) WCB = углеродистая сталь (по запросу)							
PN16	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: PN16/40 = универсальный 16/40 бар (DN15 - 50) (только для стандартной версии) PN16 = 16 бар (DN65 - 200) PN40 = 40 бар (DN65 - 100)							
080	ДИАМЕТР, DN: 015 020 025 032 040 050 065 080 100 125 150 200							
HT	= стандартное исполнение: -20°C ÷ 180°C HT = высокотемпературное исполнение: -20°C ÷ 250°C (PEEK) (только для PN16)							

Кодировки ремкомплектов

V2FH-316-PN16/40-015-KIT

V2FH-316-PN16/40-020-KIT

V2FH-316-PN16/40-025-KIT

V2FH-316-PN16/40-032-KIT

V2FH-316-PN16/40-040-KIT


V2FH-316-PN16/40-050-KIT

V2FH-316-PN16-065-KIT

V2FH-316-PN16-080-KIT

V2FH-316-PN16-100-KIT


РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ

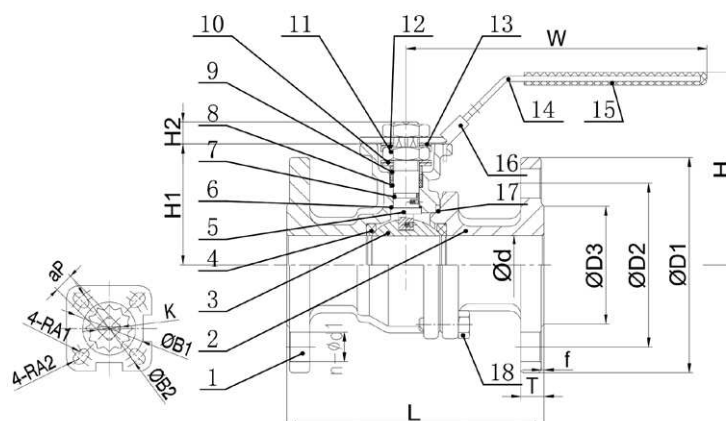

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ		
1	Корпус	WCB	AISI304	AISI316
2	Крышка	WCB	AISI304	AISI316
3	Шар	WCB	AISI304	AISI316
4	Уплотнение	PTFE		
5	Шток	WCB	AISI304	AISI316
6	Уплотнение	PTFE		
7	Упорная шайба	PEEK + PTFE		
8	Кольцо	VITON		
9	Сальники	PTFE		
10	Упор	CF8		
11	Стопор	AISI304		
12	Стопорное кольцо	AISI304		
13	Накладка на ручку	Пластик		
14	Ручка	AISI304		
15	Болт	WCB / AISI304		
16	Болт	WCB	AISI304	AISI316
17	Болт	WCB	AISI304	AISI316
18	Гайка	WCB	AISI304	AISI316

Размер	Ød	L	T	f	D1	D2	D3	n	Ød1	H1	H2	H	W	K	P	A1	A2	B1	B2	Крутящий момент, Нм
1/2"	15	115	14	2	95	65	45	4	14	48,3	9	80	145	M12×1,5	9	3	3	36	42	5
3/4"	20	120	16	2	105	75	58	4	14	53,0	9	85	145	M12×1,5	9	3	3	36	42	8
1"	25	125	18	2	115	85	68	4	14	58,5	11	95	160	M14×1,5	11	3	3,5	42	50	10
1 1/4"	32	130	18	2	140	100	78	4	18	71,0	11	108	160	M14×1,5	11	3	3,5	42	50	14
1 1/2"	38	140	18	3	150	110	88	4	18	76,0	14	114	185	M18×1,5	14	3,5	4,5	50	70	20
2"	50	150	20	3	165	125	102	4	18	84,5	14	124	185	M18×1,5	14	3,5	4,5	50	70	30
2 1/2"	65	170	18	3	185	145	122	4	18	101,5	17	148	230	M22×1,5	17	4,5	5,5	70	102	36
3"	76	180	20	3	200	160	138	8	18	111,5	17	158	230	M22×1,5	17	4,5	5,5	70	102	60
4"	94	190	20	3	220	180	158	8	18	141,0	22	191	320	M22×1,5	17	4,5	5,5	70	102	95

РАЗМЕРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ КРАНОВ ШАРОВЫХ СЕРИИ V2FH ДЛЯ DN65-100 – PN40

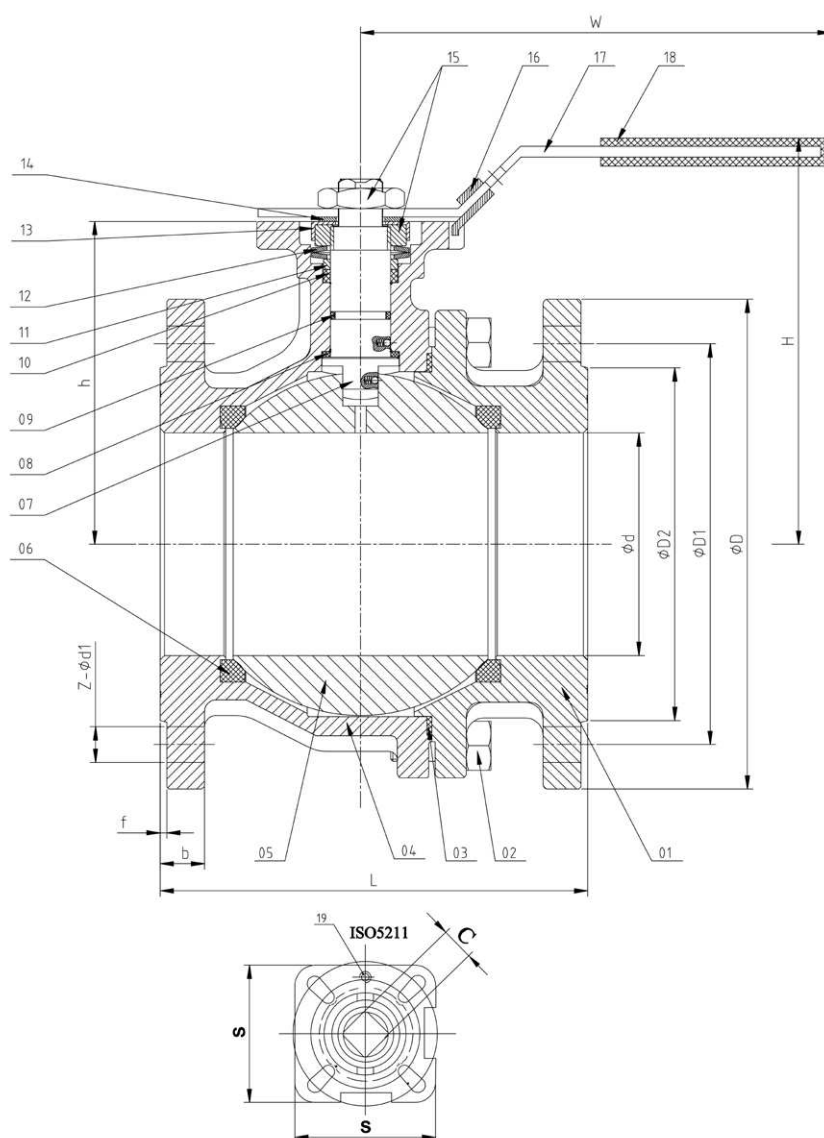

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	№	НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
1	Крышка	1,4408 (CF8M)	11	Кольцо нажимное	SS304
2	Болт	SS304	12	Шайба пружинная	SS301
3	Уплотнение корпуса	PTFE	13	Фиксатор гайки	SS304
4	Корпус	1,4408 (CF8M)	14	Шайба плоская	SS304
5	Шар	SS316	15	Гайка	SS304
6	Уплотнение шара	R-PTFE(15%)	16	Замок	SS304
7	Шток	SS316	17	Рукоятка	SS304
8	Шайба	PTFE	18	Покрытие	Plastic
9	Кольцо	VITON	19	Ограничитель	SS304
10	Уплотнение штока	PTFE			

DN	d	L	D	D1	D2	b	f	H	W	C	ISO5211	Z-Ød1	h	s	N*m
65	65	170	185	145	122	22	3	164	255	17	F07/10	8-Ø18	110	93.6	48
80	80	180	200	160	138	24	3	174	255	17	F07/10	8-Ø18	122	93.6	75
100	100	190	235	190	162	24	3	200	302	17	F07/10	8-Ø22	145	93.6	110